



Ontmoet de Ohme Go [3,7kW]

Slimme draagbare laadkabel -
laat het toe om je EV altijd en
overal te laden



Levert tot 3,7kw vermogen.
Compatibel met een
standaard huisstopcontact
al is daar een lagere
laadsnelheid aangewezen.




Via de Ohme smartphone
app heb je controle over je
laadsessies



Terugbetaling en split billing
mogelijk



Dynamisch laden om op de
goedkoopste en groenste
momenten te laden

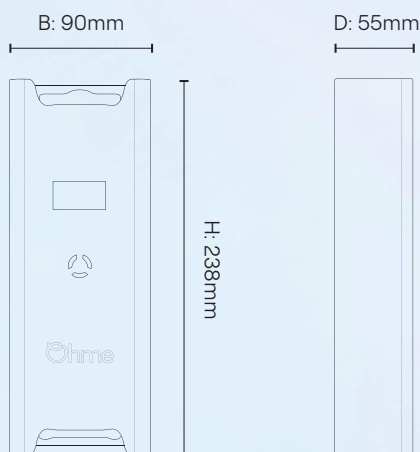

Beheer je lader
via de Ohme
smartphone app





Model informatie

Bestel referentie	OHME0702EU001 (5m kabel) OHME0702EU001-8M (8m kabel)
-------------------	---

Elektrische specificaties

Vermogen	Tot 3,7 kW via een versterkt stopcontact; op een gewoon huishoudelijk stopcontact is dit om veiligheidsredenen beperkt tot 2,4 kW
Nominale stroom	Maximum 16A op versterkt stopcontact, kan gedevalueerd worden tot een minimum van 8A
Nominaal aanbod	230V, 50Hz
Voedingsaansluiting	Schuko © stekker
Overstroombeveiliging	Niet aanwezig, apart te monteren
Aardlekbeveiliging	RCD Type A 30 mA met geïntegreerde 6 mA DC
Statusindicatie	LCD-display en indicatielampjes
Laadmodus	Modus 2
Connector	Type 2

Mechanische specificaties

Afmetingen (H/B/D)	238mm x 90mm x 55mm
Gewicht	4kg
Montagelocatie	Draagbare oplader
Operationele temperatuur	-25°C tot 45°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot 85°C
Behuizing	5-95% RH
Beschermingsgraad	Triloy ABS-PC 210NHF, brandwerend (V-0 UL94)
Beschermingsgraad	IP55
Standaard afwerking	Zwart

Connectiviteit & technologische specificaties

Connectiviteit	3G/4G multinetwerk simkaart
Netwerkverbinding	Automatische netwerkverbinding via 4G mobiele telefoonnetwerk
Controle	Plug & play of via the Ohme smartphone app
Technologie	Controle via smartphone, split billing mogelijkheid en OCPP 1.6 gateway
Upgrades	Over-the-air firm- en software upgrades

Certificatie

CE-gemarkeerd en TUV-gecertificeerd; OCPP-conform

De Ohme Go (3,7kW) voldoet aan de relevante bepalingen van: EN IEC 62752:2016 + AMD1:2018, IEC 61000-6-1:2007, IEC 61000-6-3:2007+A1, IEC 62196-1:1995, IEC 62196-1:2022