Ontmoet de Ohme Go [3,7kW]

Slimme draagbare laadkabel - laat het toe om je EV altijd en overal te laden




Levert tot 3,7kw vermogen. Compatibel met een standaard huisstopcontact al is daar een lagere laadsnelheid aangewezen.

Via de Ohme smartphone app heb je controle over je laadsessies

Terugbetaling en split billing mogelijk

Dynamisch laden om op de goedkoopste en groenste momenten te laden

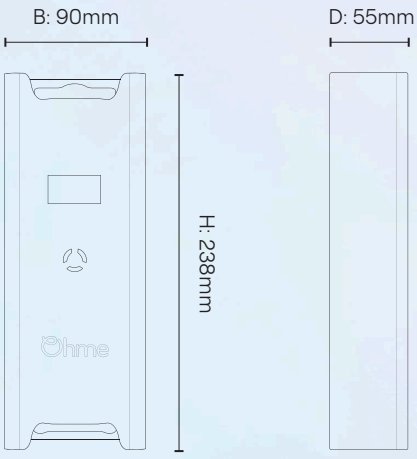

Beheer je lader via de Ohme smartphone app

ONTDEK HET OP Google Play

Download in de App Store

© Oktober 2026

Model informatie

Bestel referentie	OHME0702EU001 (5m kabel)

Elektrische specificaties

Vermogen	Tot 3,7 kW via een versterkt stopcontact; op een gewoon huishoudelijk stopcontact is dit om veiligheidsredenen beperkt tot 2,4 kW
Nominale stroom	Maximum 16A op versterkt stopcontact, kan gedevalueerd worden tot een minimum van 8A
Nominaal aanbod	230V, 50Hz
Voedingsaansluiting	Schuko © stekker
Overstroombeveiliging	Niet aanwezig, apart te monteren
Aardlekbeveiliging	RCD Type A 30 mA met geïntegreerde 6 mA DC
Statusindicatie	LCD-display en indicatielampjes
Laadmodus	Modus 2
Connector	Type 2

Mechanische specificaties

Afmetingen (H/B/D)	238mm x 90mm x 55mm
Gewicht	4kg
Montagelocatie	Draagbare oplader
Operationele temperatuur	-25°C tot 45°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot 85°C
Behuizing	5-95% RH
Beschermingsgraad	Triloy ABS-PC 210NHF, brandwerend (V-0 UL94)
Beschermingsgraad	IP55
Standaard afwerking	Zwart

Connectiviteit & technologise specificaties

Connectiviteit	3G/4G multinetwerk simkaart
Netwerkverbinding	Automatische netwerkverbinding via 4G mobiele telefoonnetwerk
Controle	Plug & play of via the Ohme smartphone app
Technologie	Controle via smartphone, split billing mogelijkheid en OCPP 1.6 gateway
Upgrades	Over-the-air firm- en software upgrades

Certificatie

CE-gemarkeerd en TUV-gecertificeerd; OCPP-conform

De Ohme Go (3,7kW) voldoet aan de relevante bepalingen van: EN IEC 62752:2016 + AMD1:2018, IEC 61000-6-1:2007, IEC 61000-6-3:2007+A1, IEC 62196-1:1995, IEC 62196-1:2022

© Oktober 2026