Sag hallo zur Ohme Go

[3.7kW und **7.4kW]**

Tragbares Smart Charging Kabel – damit Elektroautos immer und überall aufgeladen werden können.

Ohme Go Schuko

Ohme Go Commando

Wähle zwischen zwei Optionen: einer Version mit Standardkabel für den täglichen Gebrauch zu Hause oder einem Hochleistungsmodell mit robustem CEE-Anschluss, das sich perfekt für schnelles und intensives Laden eignet

Steuern Sie die Ladevorgänge über die Ohme Smartphone-App

Einfache Rückerstattung über das Ohme-Flottenmanagementportal

Passt sich dynamisch Ihrem flexiblen Stromtarif an und lädt immer dann, wenn es am günstigsten ist

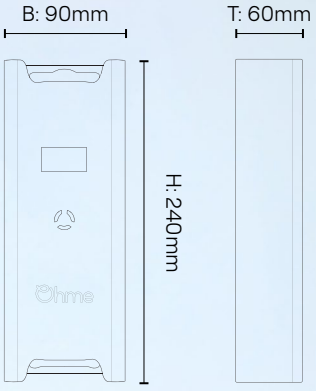

Steuern Sie ihr Ladegerät über die Ohme Smartphone-App

JETZT BEI Google Play

Laden im App Store

© Oktober 2024

Informationen zum Modell

Bestellnummer	OHME0402GB001 (Commando 32a socket to Type 2) OHME0702EU001 (Schuko 5M EU Plug to Type 2) OHME0702EU001-8M (Schuko 8M EU Plug to Type 2)

Elektrische Spezifikationen

Leistung	Bis zu 3.7kW oder 7.4kW
Nennstrom	16A oder 32A maximal, kann bis zu einem Minimum von 8A hinabgeregelt werden
Nominale Versorgung	230V, 50Hz
Stromanschluss	Schuko EU-Stecker oder CEE (IEC 60309)
Überstromschutz	Nicht vorhanden, muss separat angebracht werden
Fehlerstromschutz	RCD Typ A 30 mA mit integrierten 6 mA DC
Statusanzeige	LED-Display und Kontrollleuchte
Lademodus	Mode 2
Anschluss	Typ 2-Stecker

Mechanische Spezifikationen

Abmessung (H/B/T)	240mm x 90mm x 60mm
Gewicht	3,3kg
Montageort	Tragbares Ladegerät
Betriebstemperatur:	-25°C bis 45°C
Lagertemperatur	40°C bis 85°C
Betriebsfeuchtigkeit	5-95% rF
Gehäuse	Triloy ABS-PC 210NHF, Fire Rated (V-0 UL94)
Schlagfestigkeit	IP55
Standardausführung	Schwarz

Konnektivität & technische Spezifikationen

Konnektivität	3G/4G Multinet-SIM-Karte
Netzwerkverbindung	Automatische Netzwerkverbindung über 4G-Mobilfunknetz
Steuerung	Plug & Play oder über Ohme Smartphone-App
Technologie	Smartphone-Steuerung, geteilte Abrechnung & OCPP 1.6-Gateway
Upgrades	Over-The-Air-Firmware & -Software Upgrades

Konformität

CE gekennzeichnet und TÜV Rheinland zertifiziert

Die Ohme Go (3.7kW) und die Ohme Go (7.4kW) sind konform mit den relevanten Elementen der folgenden Normen:
EN IEC 62752:2016 + AMD1:2018, IEC 61000-6-1:2007, IEC 61000-6-3:2007+A1, EN 61543:1995, IEC 62196-1:2022

© Oktober 2024