

Lerne die Ohme Go kennen

[3.7kW mit Schukostecker]


Tragbares Smart Charging Kabel – damit Elektroautos immer und überall aufgeladen werden können



Steuere deine Ladevorgänge einfach über die Ohme-App



Passt sich dynamisch deinem flexiblen Stromtarif an und lädt immer dann, wenn es am günstigsten ist

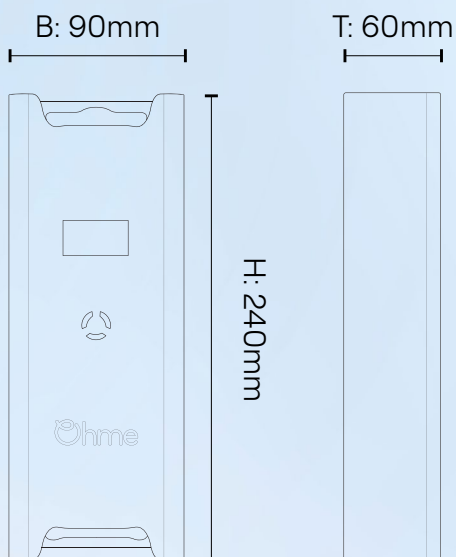

Lade die Ohme-App herunter





Informationen zum Modell

Bestellnummern	OHME0702EU001 (Schuko 5M EU Plug to Type 2) OHME0702EU001-8M (Schuko 8M EU Plug to Type 2)
----------------	---

Elektrische Spezifikationen

Leistung	Bis zu 3.7kW
Nennstrom	16A, kann bis zu einem Minimum von 8A hinabgeregelt werden
Nominale Versorgung	230V, 50Hz
Stromanschluss	Schuko EU-Stecker
Überstromschutz	Nicht vorhanden, muss separat angebracht werden
Fehlerstromschutz	RCD Typ A 30 mA mit integrierten 6 mA DC
Statusanzeige	LED-Display und Kontrollleuchte
Lademodus	Mode 2
Anschluss	Typ 2-Stecker

Mechanische Spezifikationen

Abmessung (H/B/T)	240mm x 90mm x 60mm
Gewicht	3,3kg
Montageort	Tragbares Ladegerät
Betriebstemperatur:	-25°C bis 45°C
Lagertemperatur	40°C bis 85°C
Betriebsfeuchtigkeit	5-95% rF
Gehäuse	Triloy ABS-PC 210NHF, Fire Rated (V-0 UL94)
Schlagfestigkeit	IP55
Standardausführung	Schwarz

Konnektivität & technische Spezifikationen

Konnektivität	3G/4G Multinet-SIM-Karte
Netzwerkverbindung	Automatische Netzwerkverbindung über 4G-Mobilfunknetz
Steuerung	Plug & Play oder über Ohme Smartphone-App
Technologie	Smartphone-Steuerung, geteilte Abrechnung & OCPP 1.6-Gateway
Upgrades	Over-The-Air-Firmware & -Software Upgrades

Konformität

CE gekennzeichnet und TÜV Rheinland zertifiziert

Die Ohme Go Schukostecker (3.7kW) ist konform mit den relevanten Elementen der folgenden Normen: EN IEC 62752:2016 + AMD1:2018, IEC 61000-6-1:2007, IEC 61000-6-3:2007+A1, EN 61543:1995, IEC 62196-1:2022